

タダノ カーゴクレーン

# TM-ZX504 型 シリーズ

## 仕 様 書

型式呼称	仕 様	スペック番号
TM-ZX504HS	フック・イン、 停止仕様(定格荷重制限装置)	TM-50Z-6-00124
TM-ZX504HRS	フック・イン、ラジコン、 停止仕様(定格荷重制限装置)	TM-50Z-6-00134
TM-ZX504HRNS	フック・イン、ラジコン、ナビ、 停止仕様(定格荷重制限装置)	TM-50Z-6-00144
TM-ZX504HRENS	フック・イン、ラジコン、ナビ、プライム・エコ、 停止仕様(定格荷重制限装置)	TM-50Z-6-00154
TM-ZX504HSA	フック・イン、 警報仕様(定格荷重指示装置)	TM-50Z-6-00164
TM-ZX504HRSA	フック・イン、ラジコン、 警報仕様(定格荷重指示装置)	TM-50Z-6-00174
TM-ZX504HRNSA	フック・イン、ラジコン、ナビ、 警報仕様(定格荷重指示装置)	TM-50Z-6-00184
TM-ZX504HRENSA	フック・イン、ラジコン、ナビ、プライム・エコ、 警報仕様(定格荷重指示装置)	TM-50Z-6-00194

株式会社 タダノ

## TM-ZX504 型 シリーズ カーゴクレーン

### 1. 主要諸元


最大クレーン容量	2.93 t× 4.0 m (4本掛)	
最大作業半径	10.58 m	
最大地上揚程	約 12.7 m	
ブーム長さ	3.55 m ~ 10.8 m	
ブーム伸ばし速度	7.25 m/21 s	●7.25m/25 s
旋回角度	360° 連続	
旋回速度	2.5 rpm(全縮時)	●← (左と同じ)
ブーム起伏角度	1° ~ 78°	
ブーム上げ速度	1° ~ 78° /12 s	●1° ~ 78° /14.5 s
フック巻上げ速度	19 m/min (4層、4本掛)	●← (左と同じ)
ブーム形式	七角形4段油圧順次伸縮式 (2段目順次、3・4段目同時)	
ブーム伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式 2本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基	
ブーム起伏装置	複動油圧シリンダ押上式	
旋回装置	油圧モータ駆動ウォーム・平歯車減速式 (ボールベアリング支持) 旋回自動ロック付	
巻上装置	油圧モータ駆動平歯車減速式 メカニカルブレーキ	
ワイヤロープ	径 8 mm × 長さ 69 m 7×7+6×WS(26)	
フック格納方式	フック・イン (ブーム先端フック格納) 方式	
アウトリガ	複動油圧シリンダ直押式 (手動引出し) 最大張出幅 3.8 m、中間張出幅 3.0 m、最小張出幅 2.2 m	
油圧ポンプ	ギヤポンプ	
作動油タンク容量	58.6 L	
操作装置	レバー操作方式 ※1 ラジコン操作方式	
アクセル方式	オートアクセル (操作レバー連動アクセル機構) 及び単独アクセル	
安全装置	角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、 音声警報、油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、水準器、 高さ制限装置、緊急停止スイッチ (クレーン本体)、 ブームインターロック、ジャッキインターロック、 パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、 アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置	
その他装置	油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計	
※2 制御装置	周速制御、 ※3 ナビ・モーション機能(水平移動、平行移動)	

- (注) 1. 各速度は、無負荷、ポンプ吐出量 60L/min の場合の値を示します。
- プライム・エコ仕様：プライム・エコモード有効時の各速度は無負荷時、ポンプ吐出量 38L/min（旋回・フック巻上げ）およびポンプ吐出量 50L/min（ブーム伸ばし・上げ）の時の値です。
2. ※1 印はラジコン装着機のみです。  
（詳細は、別冊仕様書「特定小電力型ラジコン」をご覧ください。）
3. ※2 印はラジコン操作時のみの機能です。
4. ※3 印はナビ仕様のみです。

## 2. 定格総荷重表

### ■A 性能

定格総荷重表(t) つり上げ荷重 2.93t <側方、後方領域> (前方領域 空車時定格総荷重の25%)

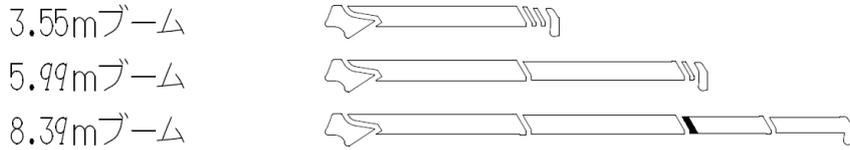

作業半径(m)		2.6以下	3.3	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時 定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.43	1.98	1.68	1.43	1.18	1.13	1.00	0.90	0.78
	中間	2.93	2.38	2.15	1.90	1.60	1.35	1.15	1.00	0.88	0.78	0.70	0.60
	最小	2.48	1.63	1.43	1.18	0.93	0.83	0.68	0.58	0.55	0.48	0.43	0.38
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38



作業半径(m)		3.5以下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時 定格総荷重	最大	2.13	2.13	1.98	1.63	1.18	1.00	0.80	0.68	0.58	0.55
	中間	2.13	1.83	1.55	1.33	0.98	0.78	0.60	0.48	0.40	0.38
	最小	1.48	1.18	0.93	0.78	0.58	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00

■B 性能

定格総荷重表(t) つり上げ荷重 2.93t <側方、後方領域> (前方領域 空車時定格総荷重の25%)




作業半径(m)		2.5以下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時 定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38



作業半径(m)		3.5以下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時 定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
	中間	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00

■C 性能

定格総荷重表(t) つり上げ荷重 2.93t <側方、後方領域> (前方領域 空車時定格総荷重の25%)

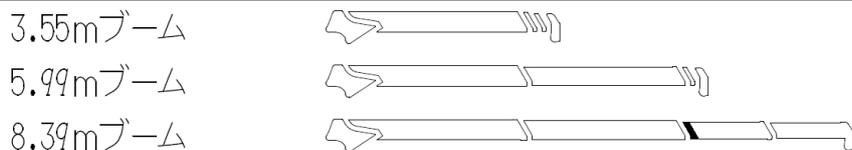

作業半径(m)		2.7以下	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時 定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.03	1.83	1.65	1.48	1.35	1.18
	中間	2.93	2.93	2.93	2.60	2.25	1.90	1.63	1.43	1.25	1.10	1.00	0.88
	最小	2.93	2.63	2.03	1.63	1.38	1.13	0.93	0.83	0.78	0.73	0.65	0.55
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38




作業半径(m)		3.5以下	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時 定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.03	1.78	1.48	1.20	1.03	0.90	0.83
	中間	2.13	2.13	1.85	1.40	1.10	0.90	0.75	0.65	0.60
	最小	1.93	1.33	1.08	0.78	0.73	0.55	0.50	0.43	0.38
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00

(注)


1. 本表は水平堅土上で、本体アウトリガを使用して機械の左右を水平に設置したときの性能であり、つり具等（フック質量 30kg）の質量を含んだ値です。
2. 性能は、車両の積載条件によりクレーン強度定格総荷重から空車時定格総荷重の範囲となります。
3. 本表の作業半径はブームのたわみを含んだ実際の作業半径を示しています。
4. 前方領域では、空車時定格総荷重の 1/4（25%）以下で作業してください。
5. 各ブーム長さを少しでも超えたときは、次のブーム長さの性能で作業してください。
6. 8.39mブームとは、3 段目ブーム側板の□マークが 2 段目ブームより半分現れた状態です。
7. 空車時定格総荷重は、架装車により異なります。

〔 表の A 性能は GVW15t 車級、B 性能は GVW16～20t 車級、C 性能は GVW21～25t 車級の車両に架装した場合を示します。 〕

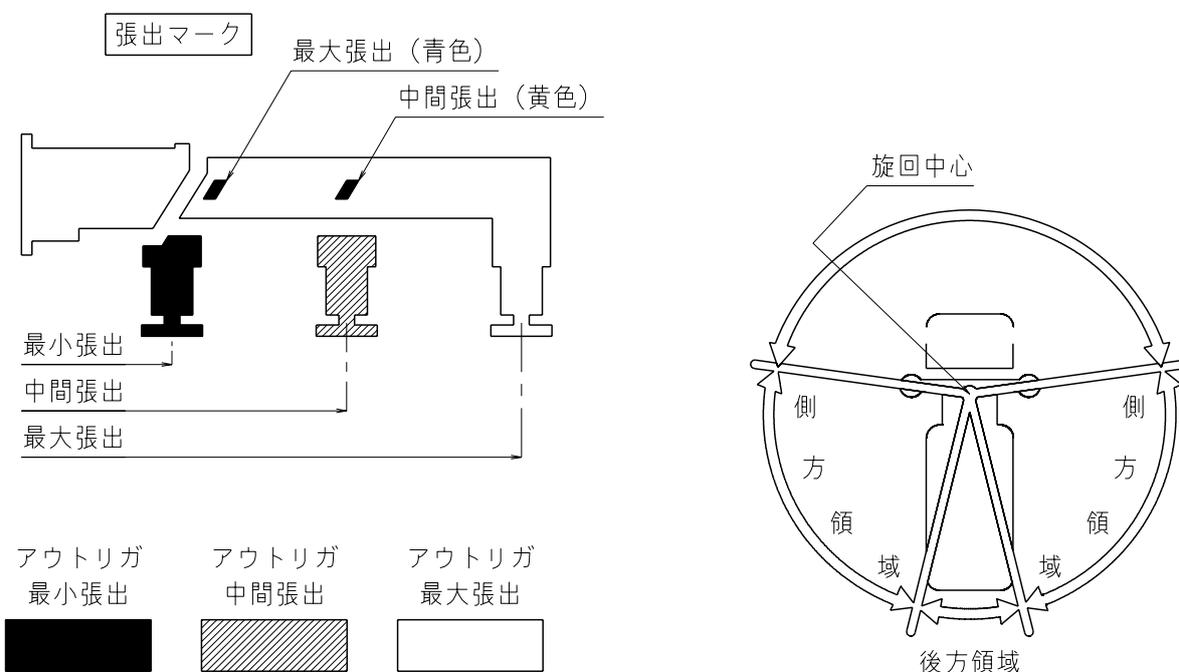


アウトリガの色分けは、  
定格総荷重表の「最大」、「中間」、「最小」に対応します。

### 3. 作業半径 - 揚程図

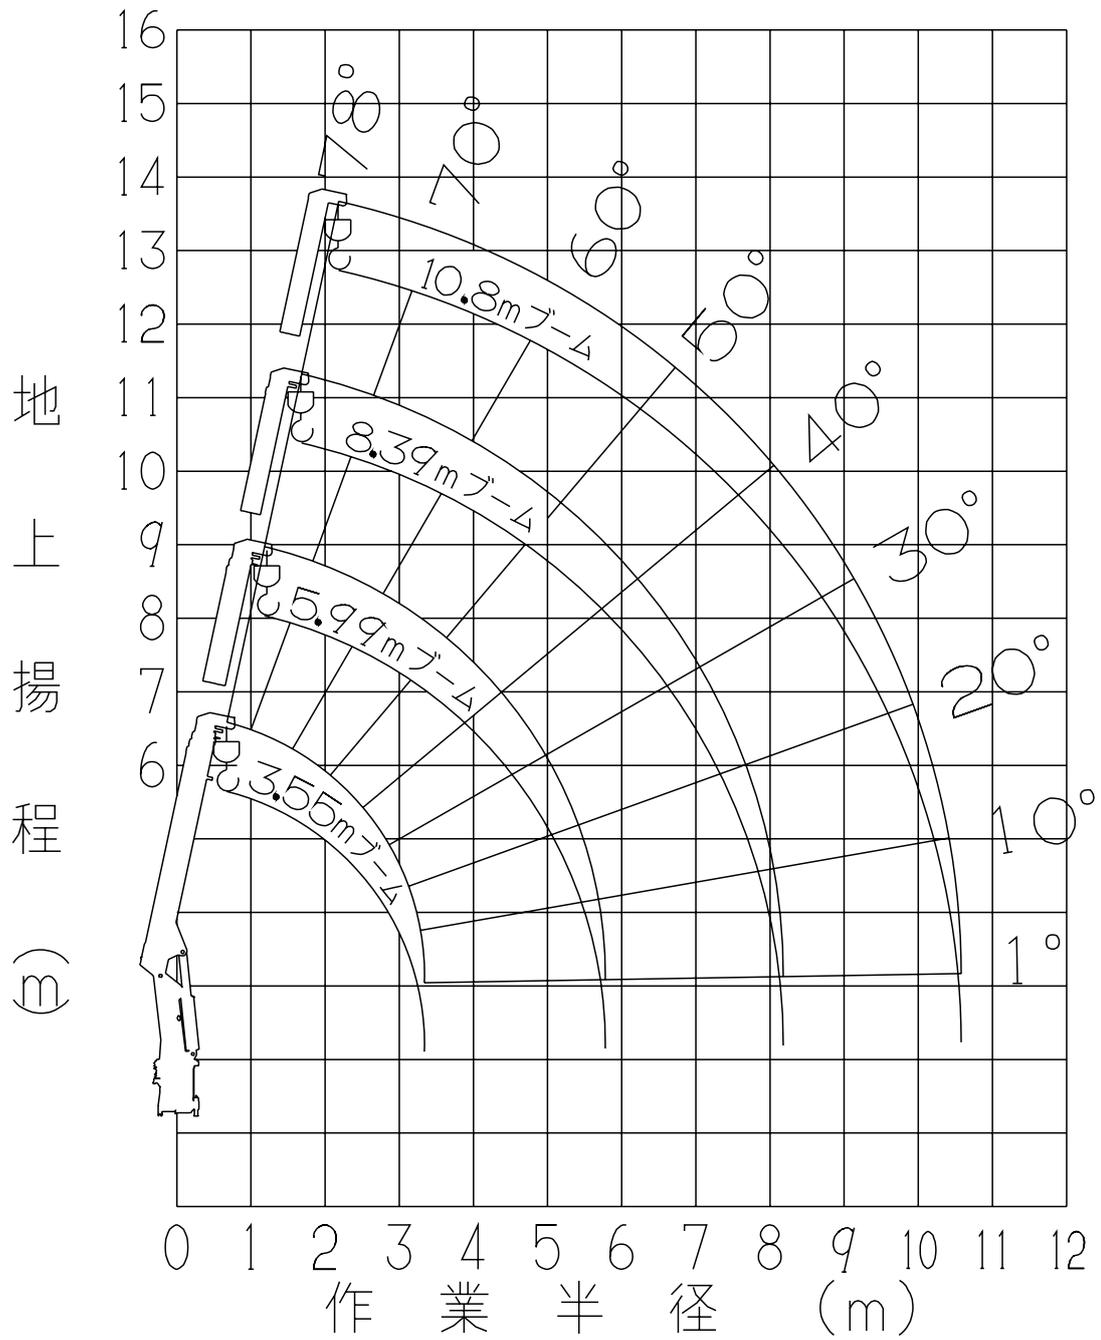

(注) 本図はブームのたわみを含んでいません。

#### 4. 外観図

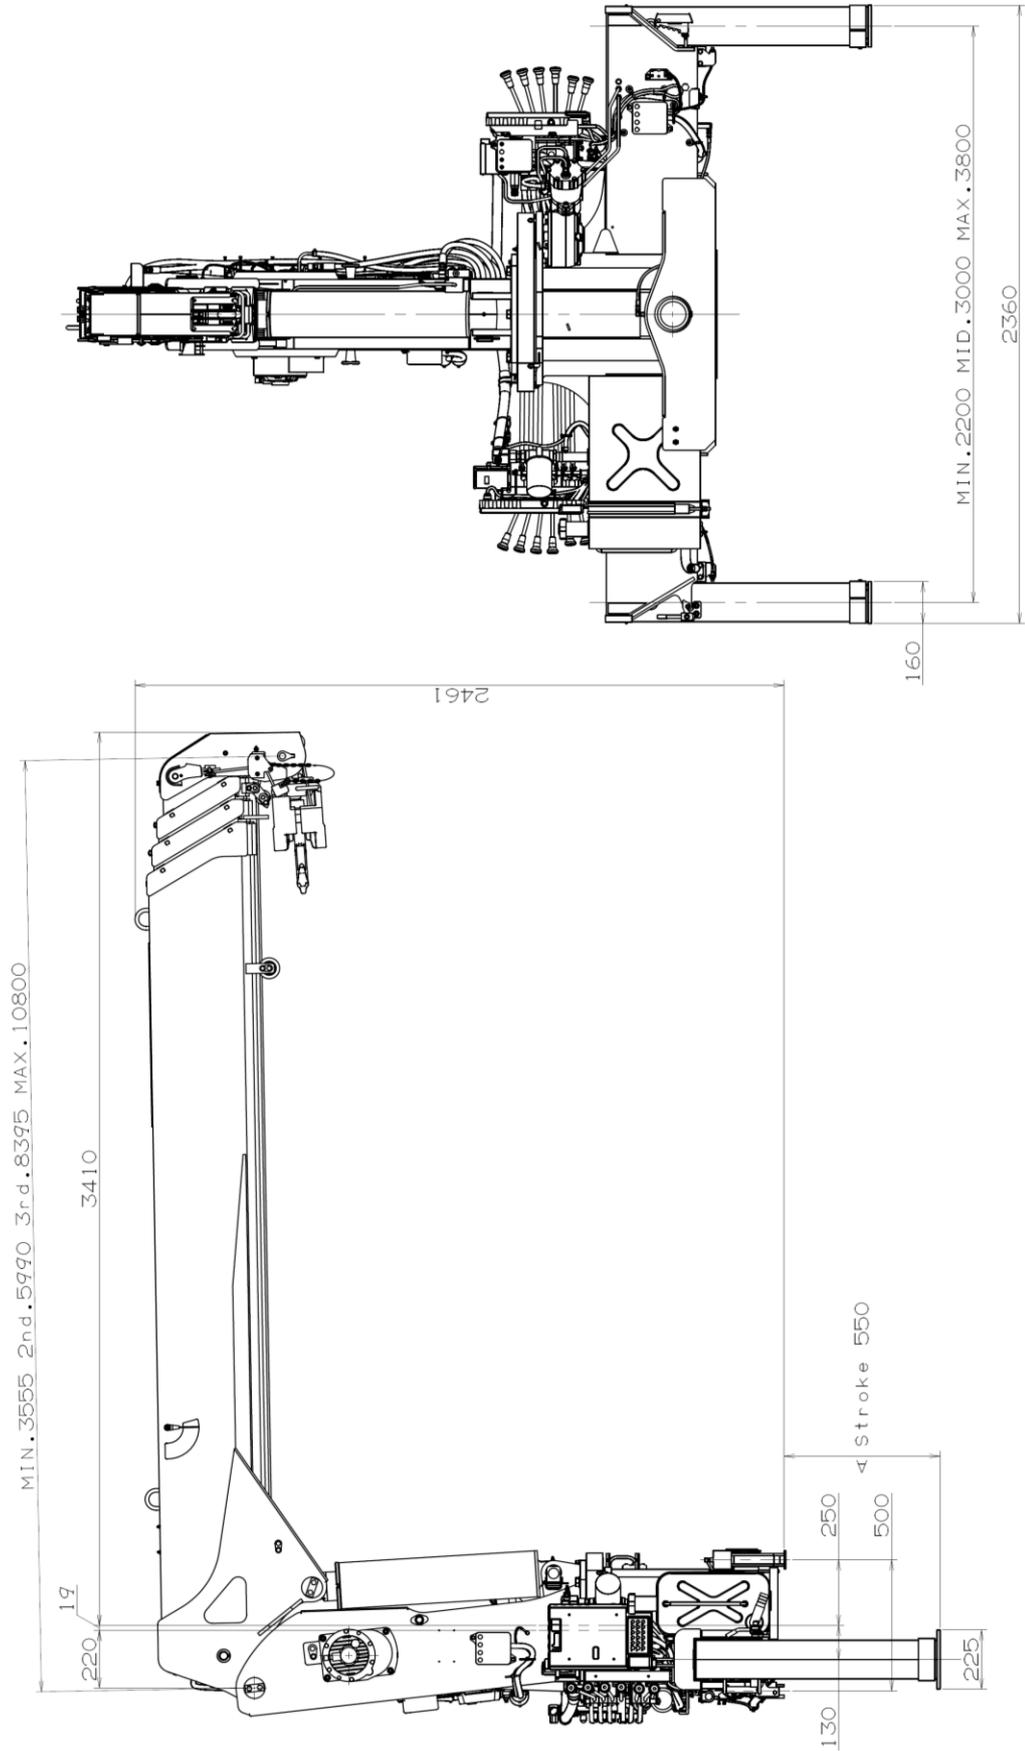

(注) A寸法は床板寸法により異なります。  
 最小値 min=592mm  
 722mm  
 922mm

※1 単位:mm  
 ※2 本図はナビ、ブライム・エコ仕様です。